



NMX FETT

07-850 NMX MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE NLGI 2

- Smörjfettet är baserat på en kraftig mineralolja och förtjockat med litiumkomplextvål.
- Basolja är förstärkt med polymerer för att öka vidhäftningen.
- Innehåller det unika additivet VISMUT, som skyddar mot oxidation, korrosion, reducerar slitage och ger utmärkt lastupptagningsförmåga.
- Bästa tänkbara smörjförmåga, även vid höga temperaturer.
- Temperaturområde: -30°C upp till +220°C.

BRUKSANVISNING

Applicera fettet antingen manuellt med fettspruta, NMX kitpatron, smörjutrustning eller med automatsmörjning. Undvik översmörjning.



TEKNISKA DATA


Färg	orange
NLGI-grad	2
Basolja	mineralolja
Basoljeviskositet vid 40°C (ISO 12058)	560 mm ² /s
Basoljeviskositet vid 100°C (ISO 12058)	37 mm ² /s
Förtjockningsmedel	litiumkomplex
Svetslast (DIN 51350:4)	3600 N
Droppunkt	>270°C
Vattenresistens (DIN 51807-1)	1 - 90
AW-egenskaper (1h @ 400N) DIN 51350:5	0,9 mm
Arbetstemperaturområde	-30°C upp till +220°C
Penetration 60 slag (ASTM D 217)	265 - 295 mm ⁻¹
Penetration 100.000 slag (ASTM D 217)	+30
SKF Emcor destillerat vatten (ISO 11007)	0 - 0
SKF Emcor salt vatten (ISO 11007)	0 - 1
Kopparkorrosion 24h/100°C (ASTM D 4048)	1b

FÖRPACKNING

- 50 kg
- 18 kg
- 4,5 kg
- 390 g patron
- 400 g skruvpatron

KOD

- 07-850KG-50
- 07-850KG-18
- 07-850KG-4,5
- 07-850C
- 07-850S

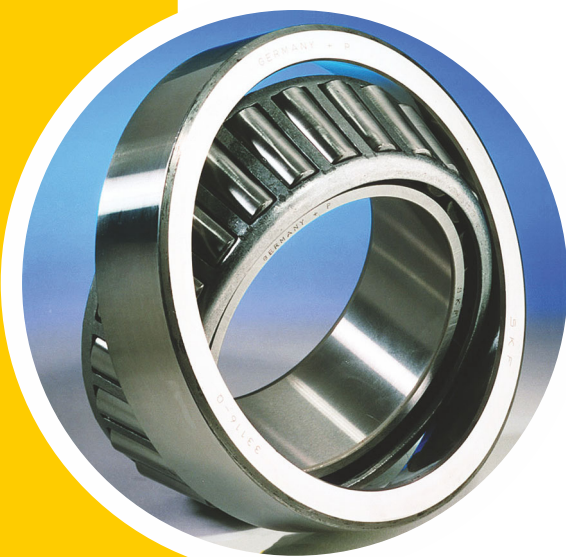

ORAPI NORDIC OY AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. (018) 50 60 10
Fax (018) 50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se

NMX
LUBRICATION