



# METAKRYL

## AKRYYLILIIMA

### TUOTEKUVAUS


Uuden sukupolven 2-komponenttinen akryyliliima. Nopeasti kuivuva, joustava ja kosteutta sekä iskuja kestävä liima. Suuri lämpötila-alue. Hyvä kemikaalien kestävyys mm. öljyt, rasvat, pesuaineet sekä liuottimet. Geelimäisen koostumuksen ansiosta voidaan käyttää pystysuorilla pinnoilla ja täyttää jopa 4 mm rakoja.

### KÄYTTÖKOHTEET

Metakryl soveltuu useille materiaaleille mm. metallit, puu, bakeliitti, lasi, muovi, lasikuitu, keramiikka. Moottoripyörän ja moottorikelkan katteet sekä autojen puskurit.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinnat hyvin pölystä, öljystä ja rasvasta sekä karhenna, jos tarpeen. Avaa kaksoisputkilon korkki ja tarkasta kovetinaineen ja liima-aineen reikien aukinaisuus. Laita sekoitusnokka paikoilleen ja aseta liimaputkilo annostelupistooliin. Annostele liima liimattaviin kohteisiin ja purista pinnat yhteen.

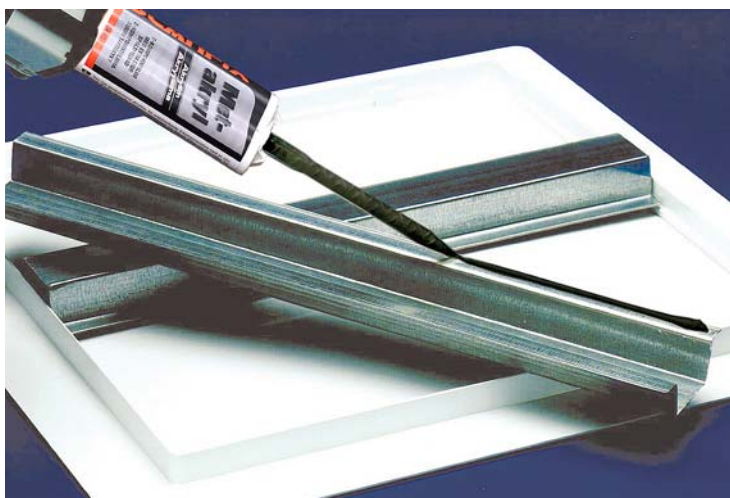

### TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta	Kovettumisaika	< 15 min
Käsittelyaika	< 7 min.	Täysin kovettunut	12 tuntia
Viskositeetti	130000-200000 cPs	Vetolujuus	30 N/mm <sup>2</sup>
Täyttökky	4 mm	Lämpötila-alue	-55°C...+120°C

**KOODI: 24-4551**

**ORAPI NORDIC OY AB**

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)

**ORAPI**  
GROUP