

# MULTI BOND

## VISKOOSINEN SYANOAKRYLAATTILIIMA

### TUOTEKUVAUS


Nopeasti kovettuva syanoakrylaattiliima, jonka täyttökykyä voidaan lisätä Glue Activator (170-4025A1) -aktivaattoria käyttämällä. Liimaa ja aktivaattoria käyttämällä voidaan parantaa vaikeiden muovilaatujen kiinnittymiskykyä. Erittäin vahva liima teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitokäyttöön.

### KÄYTTÖKOHTEET

Multi Bond liimaa sekunneissa mm. metalli-, kumi-, muovi- ja keramiikkaosia sekä O-renkaita ja hihnaliitoksia.

### KÄYTTÖOHJE

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaita pölystä, öljystä ja rasvasta. Multi Bond levitetään ohuesti toiseen yhdistettävistä pinnoista ja osat puristetaan yhteen. Täyttökyyvyn parantamiseksi Multi Bond levitetään molempiin pintoihin, osat puristetaan yhteen ja päälle suihkutetaan aktivaattoria. Kovettumisajan lyhentämiseksi tai vaikeiden materiaalien liimaukseen levitetään liima yhteen ja aktivaattori toiseen yhdistettävistä pinnoista. Osat puristetaan yhteen.

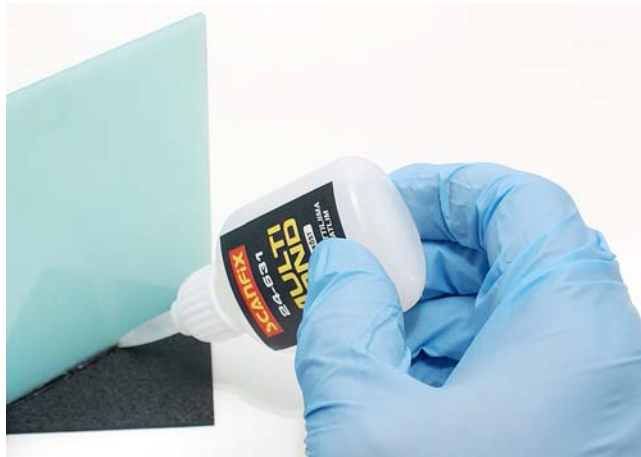

### TEKNISET TIEDOT

Väri	Kirkas
Syövyttävyys	Ei syövytä
Täyttökyky	0,3 mm
Kovettumisaika	2-10 sek.
Vetolujuus	49 N/mm <sup>2</sup>
Lämpötila-alue	-60°C...+100°C

**KOODI: 24-631**