

# POLY BOND

## POLYURETAANIKORJAUSMASSA

### TUOTEKUVAUS


Vahva 2-komponenttinen polyuretaanimassa kumin ja muovin korjaukseen. Sopii myös liimaamiseen sekä tiivistämiseen. Sekoituskokan sekä annostelijan avulla työ on helppoa ja siistiä. Hyvän täyttökyyvyn ansiosta suurienkin vaurioiden korjaaminen onnistuu helposti.

### KÄYTTÖKOhteET

Mm. muoviosat autoissa, moottoripyörissä sekä -veneissä ja teollisuudessa. Ureetaani- ja kumipintaisten telojen sekä kuljetinhihnojen korjaus. Elektronisten komponenttien tukeminen piirilevyissä, vedonpoisto johtimista. Tiivistäminen sähkölaitteissa, mekaanisissa koneissa, kiinteistöissä jne.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista ja kuivaa korjattavat pinnat, karhenna tarvittaessa esim. hiomapaperilla. Avaa putkien suut ja aseta sekoitusnokka paikoilleen. Levitä korjausmassa annostelijan avulla. Sulje korkki käytön jälkeen.

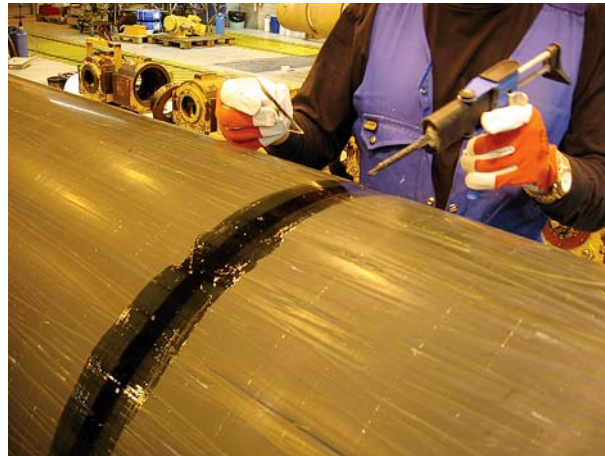

### TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Täyttökky	0,5 - 1,0 mm
Käsittelyaika	4 - 5 min.
Kovettumisaika	30 - 60 min.
Pintakovuus (Shore D)	70-80
Lämpötila-alue	-30°C...+130°C

**KOODI: 24-P4950**