

# ST 22


## KIERRELUKITE, MATALA LUJUUS

### TUOTEKUVAUS

Matala lukitusvoima, kestää kuitenkin hyvin tärinää. Osat helppo purkaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistää kierteen ja estää korroosion. Hyvä kemikaalien kesto. Käytetään tyypillisesti osiin, jotka halutaan tarvittaessa irrottaa vahingoittamatta niitä (esim. alumiini- tai messinkiruuvit) sekä säätöruuveihin ja pienikokoisiin ruuveihin. Suositellaan erityisesti passiivimetalleja (esim. ruostumaton teräs, alumiini jne.) liimatessa.

### KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Lukitusainetta levitetään kierteisiin. Osat yhdistetään. Käyttämällä Activator 3140 -aktivaattoria asennuksen yhteydessä, voidaan kuivumisaikaa lyhentää muutama minuuttiin. Säilytetään suljettuna viileässä ja valolta suojattuna. Pullosta otettua ainetta ei saa kaataa takaisin pulloon.

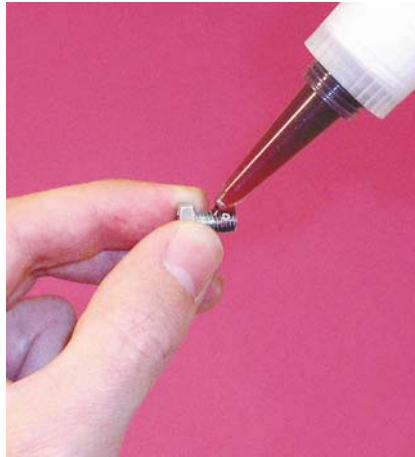

### TEKNISET TIEDOT

Väri	Lila	Kovettumisaika	< 1 tunti
Leimahduspiste	> 100°C	Käsittelylujuus (teräs)	30 min
Täyttökky	0,25 mm	Irrotusmomentti	5-11 Nm
Ominaispaino	1,05	Lämpötila-alue	-55°C...+150°C
Viskositeetti 25°C	100-150 mPas		

**KOODI: 24-ST-22**