

ORABOND

ELASTINEN LIIMAUS-, SAUMAUS- JA TIIVISTYSMASSA

TUOTEKUVAUS


Yksikomponenttinen hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja. Irrutuslujuus-, vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot ovat paremmat kuin silikoneilla ja polyuretaaneilla. Kestää hyvin öljyä, rasvoja, alifaattisia liuottimia, kosteutta, laimeita happoja ja laimeita emäksiä. Sauma on erittäin joustava ja kestää tärinää. UV-valon- ja säänkestävä. Pinta voidaan maalata vesipohjaisilla maaleilla. Tuote on liuotteeton ja sitä voidaan käyttää satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeisiin. Saatavana valkoisena ja mustana.

KÄYTTÖKOHTEET

Liimaus, saumaus ja tiivistys sisä- ja ulkotiloissa. Kiinnittyy erinomaisesti seuraaviin materiaaleihin: puu, kaluste- ja rakennuslevyt, korkki, kipsi, betoni, lasi, metallit, PVC, klinkkeri, polyesteri, polystyreeni, ruostumaton teräs, alumiini... jopa täysin veden alla.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään ohuelti puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Koska pinta aktivoituu ilman kosteuden vaikutuksesta, odotetaan muutaman sekunnin ajan ennen pintojen yhdistämistä. Käyttämätön tuote säilyy 1 vuoden suljetussa alkuperäispakkauksessa, kuivassa tilassa, 5 - 25°C lämpötilassa.

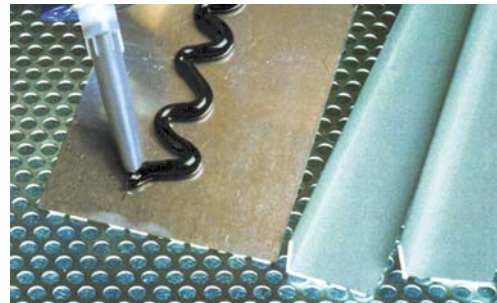

TEKNISET TIEDOT

Väri	valkoinen / musta, tiksotrooppinen pasta
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+150°C (valk.) / -40°C...+100°C (musta)
Shore A -kovuus	40...60
Kosketuskuiva	10 minuuttia
Kovettumisnopeus	2 mm/24 tuntia
Tartunta/lopullinen lujuus	heti/24 tuntia
Venymä	500%
Vetokuormitus 100%	> 140 N/cm ² (DIN 52455 5 2)
Palautuvuuden kuormitusraja	140 N/cm ²
Riittoisuus	> 11 m x 5mm

KOODI: 170-1125C6 (VALKOINEN)
170-1126C6 (MUSTA)

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net