

ORACOU P 252

YLEISLEIKKUUNESTE


TUOTEKUVAUS

Oracoup mikroemulsiotyypinen puolisyntheettinen leikkuuneste. Monikäyttöinen erinomaisten työstöominaisuuksien ansiosta. Stabiili biohajoamista vastaan, joka mahdollistaa pitkän leikkuunesteen vaihtovälin. Helposti emulgoituva. Erinomainen korroosionsuojakyky. Ferrametallien lisäksi voidaan työstää jalometalleja. Kloori-, rikki-, fosfori- ja nitriittivapaa leikkuuneste. Emulsio läpikuultava, näet työkohteen. Erinomaiset jäähdytysominaisuudet. Käytetään titaniumin työstössä avaruusteollisuudessa. Sovaltuu erittäin hyvin työstökeskuksiin ja keskitettyihin leikkuunestejärjestelmiin. Emulsiona hionta, sorvaus, katkaisu, poraus, sahaus, jrsintä, kierteytys.

KÄYTTÖOHJE

Sekoita Oracoup veteen. Lisää valmis emulsio leikkuunesteeseen. Pitoisuudet:

Hionta	3 - 4 %	Poraus	4 - 6 %	Varastointi +5°C...+40°C,
Hionta, karbidi	< 2 %	Sahaus	4 - 6 %	tuote ei saa jäätyä.
Sorvaus	4 - 6 %	Jrsintä	5 - 7 %	
Katkaisu	4 - 6 %	Kierteytys	5 - 7 %	

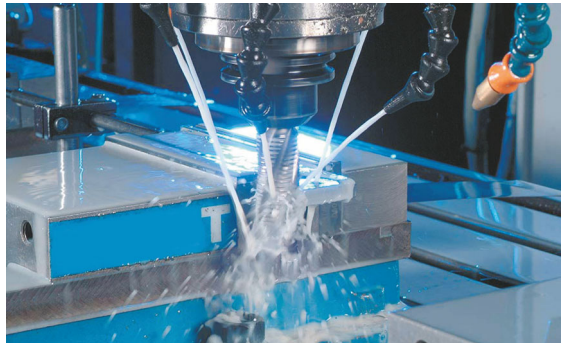

TEKNISET TIEDOT

Väri	läpikuultava (emulsio)
Viskositeetti	35 cSt
pH 5 %	9,2
Korroosiotesti IP 287/78	5 % arvo 0
Korroosiotesti CNOMO	5 % arvo 0
Refractrometrikerroin	1,25

Koodi: 2852J1

5 LITRAA