



ORAPI 303

KESKIVAHVA KIERRELUKITE

TUOTEKUVAUS


Anaerobinen kierretiiviste metallipulteille, -ruuveille ja -muttereille. Voidaan avata tavallisilla käsityökaluilla. Vahvistaa ja tiivistää liitokset. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasaisesti käsitellyille pinnoille. Kestää hyvin hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Pitkäikäinen ja kestävä kiinnitys. Täysin tiivis, jos lukitetta on liitoksessa riittävästi.

KÄYTTÖKOhteET

Suosittelaa ruuvien, pulttien jne. pysyvään lukitukseen. Lukitsee, kiinnittää, tiivistää ja vahvistaa kaikki liitokset. Ajoneuvot, elektroniikka, mekaanisten osien kokoonpano ja huolto.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle, kuivalle pinnalle välyksen täyttämiseen riittävä määrä lukitetta. Yhdistetään osat ja annetaan tiivisteen kovettua liikuttamatta 10-15 minuutin ajan. Kovettumista esim. ruostumattomalla teräksellä, pintakäsitellyillä metalleilla sekä alhaisissa lämpötiloissa voidaan nopeuttaa Activator 3140 -aktivaattorilla.

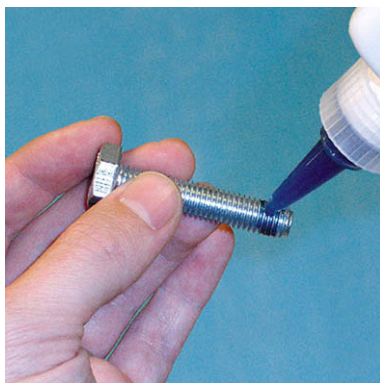

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Sininen viskoosi neste	Ohjeellinen välys	0,05-0,3 mm
Viskositeetti	500-700 cPs	Kovettumisaika teräksellä	10-25 min
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, ilman tärinää +230°C	Irrituslujuus M10 pultilla	15-20 Nm
		Lopullinen lujuus	24 tuntia

KOODI: 1303F1 5 ml pullo
1303F9 24 ml pullo
1303F3 50 ml pullo

1303F5 250 ml pullo
1303i2 1 litran pullo

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net