

ORAPLAST'X

TASO- JA KIERRETIIVISTE

TUOTEKUVAUS


Yksikomponenttinen, joustava, helppokäyttöinen ja monipuolinen tiiviste laippoihin ja kierteisiin. Voidaan käyttää vaaka- ja pystypinnoilla. Korvaa paperi-, korkki-, kumi- ja muut muotoon leikatut tiivisteet tai voidaan myös käyttää yhdessä niiden kanssa. Välitön tiivistys matalissa paineissa. Estää vuodot monimutkaisissakin liitoksissa. Suojaa korroosiolta. Kestää tärinää ja liitettävien kohteiden lämpölaajenemista. Liitos on helposti irroitettavissa asianmukaisilla työkaluilla. Tiiviste voidaan maalata ja purseet on helppo poistaa esim. mattoveitsellä.

KÄYTTÖKOHTEET

Kotelojen, laippojen, venttiilien, kaasuttimien, moottorien jne. tiivistämiseen ja kiinnitykseen. Tiivistää vedeltä, liuottimilta, öljyiltä, polttonesteiltä jne. Suositellaan autojen asennukseen, putkitöihin ja lämmitys- ja sammutinlaitteisiin, asfalttitöihin jne. Ihanteellinen laippoihin ja kierteisiin polttoaineita ja muita hiilivetyjä käsittelevissä laitoksissa ja huoltoasemilla. Voidaan käyttää myös lukite-tiivisteenä kierteiden esikäsitellyyn (annetaan kuivua 24-48 tuntia ennen asennusta).

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila +5°C...+40°C. Välyksen täyttävä määrä Oraplast'X-tiivistettä levitetään tasaisesti puhtaille ja kuiville pinnoille (esim. 507 NDI sopii puhdistukseen). Jos tiiviste altistuu suurelle paineelle, on suositeltavaa odottaa muutaman minuutin ajan ennen käyttöönottoa. Voidaan käyttää yhdessä tiiviste-
teipin kanssa, kun kemikaalinkesto alla olevassa taulukossa on vähintään HYVÄ. Tuote voidaan poistaa 504 SDI New -liuottimella.

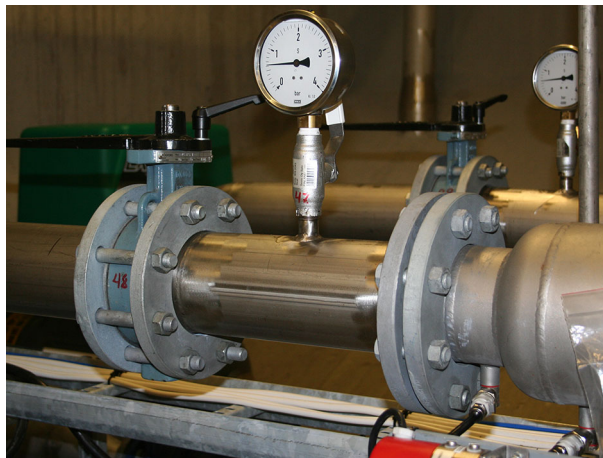

Koodi: 1348T4 200 G



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Erittäin tarttuva tahna
Väri	Punainen
Käyttölämpötila-alue	-20°C...+250°C
Joustavuus	Pysyy joustavana 180°C asti
Paineenkesto	n. 35 kg/cm ²
Viskositeetti	12000 cPs

KEMIKAALINKESTO (2000 tunnin testi)

EMÄKSET	
Natriumhydroksidi 30%	ERITTÄIN HYVÄ
Ammoniumhydroksidi	EI KESTÄ
Valkaisuaine	EI KESTÄ
HAPOT	
Suolahappo	HYVÄ
Fosforihappo	ERITTÄIN HYVÄ
Rikkihappo	EI KESTÄ
Typpihappo	HYVÄ
POLTTONESTEET	
Bensiini	HYVÄ
E85	ERITTÄIN HYVÄ
E18	HYVÄ
Diesel	ERITTÄIN HYVÄ
ÖLJYT	
Synteettiset öljyt	ERITTÄIN HYVÄ
Mineraaliöljyt	ERITTÄIN HYVÄ
LIUOTTIMET	
Metyleenikloridi	HYVÄ
Lakkabensiini	ERITTÄIN HYVÄ
Glykolit	ERITTÄIN HYVÄ
Alkoholit	ERITTÄIN HYVÄ
Asetoni	HYVÄ
Vesi	ERITTÄIN HYVÄ
Pesuaineet	ERITTÄIN HYVÄ
Asetaali	ERITTÄIN HYVÄ

HYVÄ: Tiivisteiden väri muuttuu, mutta tuote pysyy joustavana.