

SEAL PU

POLYURETAANIMASSA YLEISKÄYTTÖÖN

TUOTEKUVAUS


Joustava yksikomponenttinen polyuretaaniliima kaikkien materiaalien liimaamiseen ja tiivistykseen. Tarttuu hyvin kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Erittäin joustava, kestävä tärinää. Kestää kemikaaleja, kuten öljyt, hiilivedyt jne. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Kestää UV-säteilyä ja sääolosuhteiden vaihtelua. Erittäin stabiili ja pitkäikäinen. Riittoisa: patruunalla voi liimata 16 metriä Ø5 mm saumaa. Voidaan päällemaalata. Ei sisällä silikonia.

KÄYTTÖKOHTEET

Rakentaminen ja kunnossapito sisä- ja ulkotiloissa. Sähkö- ja valaisinlaitteiden vedeneristys ja liimaus jne. Sähköjohtojen eristys. Liitäntä- ja liikuntasauamat. Keraamisten ja kivi-laattojen kiinnitys. Rakennusmateriaalien kiinnitys, autonvalmistus, liitokset jne.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Käytetään puristimen kanssa. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Liimattaessa levitetään ohut, n. 1-3 mm kerros puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Annetaan ilman vaikuttaa liimasaumaan muutaman sekunnin ajan ennen pintojen yhdistämistä. Kiinnitettäessä raskaita materiaaleja (yli 7 kg/m²) liitosta on tuettava vähintään 15 tunnin ajan. Välineet voidaan puhdistaa esim. Orasolv E -liuottimella.

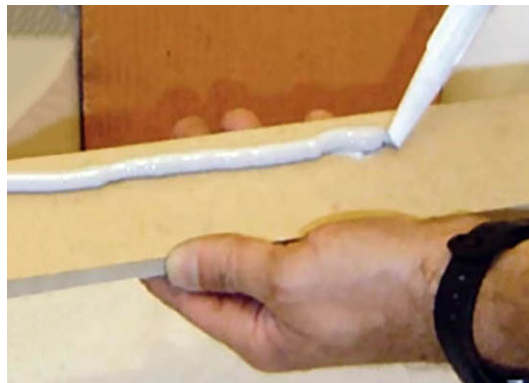

TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Olomuoto | Harmaa tahna | Kovettumisnopeus | 3 mm / 24 tuntia |
| Haju | Hajuton | Murtovenymä | 250 % (ISO 8339) |
| Käyttölämpötila | -20°C...+80°C | Palautuminen | 70 % (ISO 7389) |
| Kovuus | 40 (Shore A) | Vetolujuus | 0,60 MPa (ISO 8339) |
| Kiinnittyminen | 60 min | Elastinen kerroin | 0,40 Mpa 100 % (ISO 8339) |
| Täysin kovettunut | 24 tuntia | Tiheys | 1,34 |

KOODI: 1120C3