

SEAL PU

POLYURETAANIMASSA YLEISKÄYTTÖÖN

TUOTEKUVAUS


Joustava yksikomponenttinen polyuretaaniliima kaikkien materiaalien liimaamiseen ja tiivistykseen. Tarttuu hyvin kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Erittäin joustava, kestää tärinää. Kestää kemikaaleja, kuten öljyt, hiilivedyt jne. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Kestää UV-säteilyä ja sääolosuhteiden vaihtelua. Erittäin stabiili ja pitkäikäinen. Riittoisa: patruunalla voi liimata 16 metriä Ø5 mm saumaa. Voidaan päällemaalata. Ei sisällä silikonia.

KÄYTTÖKOHTEET

Rakentaminen ja kunnossapito sisä- ja ulkotiloissa. Sähkö- ja valaisinlaitteiden vedeneristys ja liimaus jne. Sähköjohtojen eristys. Liitäntä- ja liikuntasaumamat. Keraamisten ja kivi-laattojen kiinnitys. Rakennusmateriaalien kiinnitys, autonvalmistus, liitokset jne.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Käytetään puristimen kanssa. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Liimattaessa levitetään ohut, n. 1-3 mm kerros puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Annetaan ilman vaikuttaa liimasaumaan muutaman sekunnin ajan ennen pintojen yhdistämistä. Kiinnitettäessä raskaita materiaaleja (yli 7 kg/m²) liitosta on tuettava vähintään 15 tunnin ajan. Välineet voidaan puhdistaa esim. Orasolv E -liuottimella.

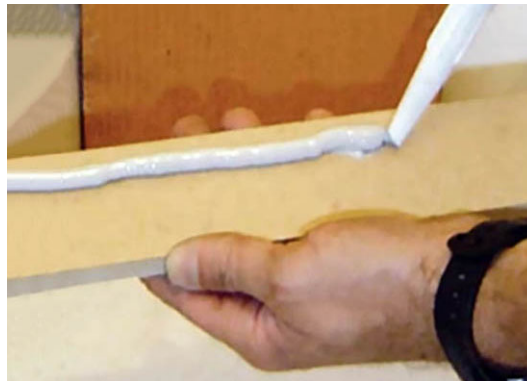

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Harmaa tahna	Kovettumisnopeus	3 mm / 24 tuntia
Haju	Hajuton	Murtovenymä	250 % (ISO 8339)
Käyttölämpötila	-20°C...+80°C	Palautuminen	70 % (ISO 7389)
Kovuus	40 (Shore A)	Vetolujuus	0,60 MPa (ISO 8339)
Kiinnittyminen	60 min	Elastinen kerroin	0,40 Mpa 100 % (ISO 8339)
Täysin kovettunut	24 tuntia	Tiheys	1,34

Koodi: 1120C3 310 ML