

NMX MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE


LITIUMPOHJAINEN YLEISRASVA + VISMUT

TUOTEKUVAUS

Litiumperustainen mineraalipohjainen yleisrasva. Perusöljyä on vahvistettu tarttuvuutta lisäävällä polymeerillä. Sisältää ainutlaatuisia VISMUT-lisäainetta, joka suojaa hapettumiselta ja syöpymiseltä, sekä vähentää kulumista antaen erinomaisen kuormituksenkestokyvyn. Parhaat mahdolliset voiteluominaisuudet myös korkeissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖOHJE

Levitä sopiva määrä NMX 07-850 rasvaa puhtaille ja kuiville pinnoille.

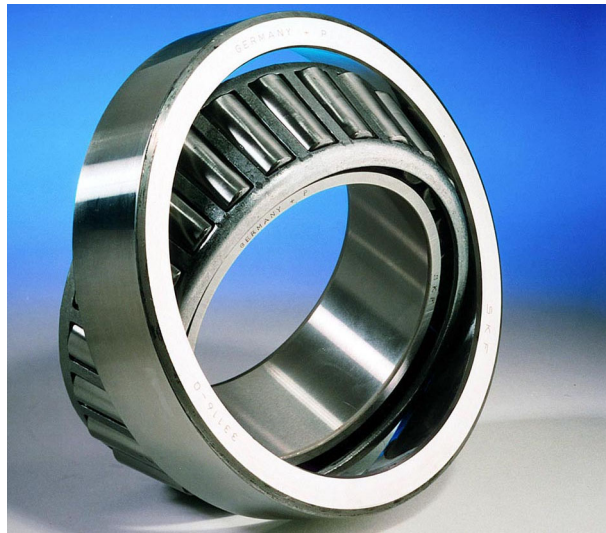

TEKNISET TIEDOT

Väri	Oranssi	Vedenkestävyys (DIN 51807-1)	1 - 90
NLGI-luokka	2	Kulumisenkesto (DIN 51350:5)	0,9 mm
Perusöljy	Mineraali	Tunkeuma 60 iskua (ASTM D 217)	265 - 295
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	560 mm ² /s	Tunkeuma 100.000 iskua (ASTM D 217)	+30
Perusöljyn viskositeetti 100°C:ssa	37 mm ² /s	SKF Emcor tislattu vesi (ISO 11007)	0 - 0
Sakeutusaine	Litiumkompleksi	SKF Emcor suolavesi (ISO 11007)	0 - 1
Hitsauskuormitus (DIN 51350:4)	3600 N	Kuparin korrosio (ASTM D4048)	1b
Tippumispiste	>270°C	Käyttölämpötila-alue	-30°C...+220°C

Koodi: 07-850C 400 G PATRUUNA

Koodi: 07-850KG-18 18 KG

Koodi: 07-850S 400 G LS-PATRUUNA

Koodi: 07-850KG-50 50 KG

Koodi: 07-850KG-180 180 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net