

POLY BOND

POLYURETAANIKORJAUSMASSA

TUOTEKUVAUS


Vahva 2-komponenttinen polyuretaanimassa kumin ja muovin korjaukseen. Sopii myös liimaamiseen sekä tiivistämiseen. Sekoitusnokan sekä annostelijan avulla työ on helppoa ja siistiä. Hyvän täyttökyyvyn ansiosta suurienkin vaurioiden korjaaminen onnistuu helposti.

KÄYTTÖKOHTEET

Mm. muoviosat autoissa, moottoripyörissä sekä -veneissä ja teollisuudessa. Ureetaani- ja kumipintaisten telojen sekä kuljetinhihnojen korjaus. Elektronisten komponenttien tukeminen piirilevyissä, vedonpoisto johtimista. Tiivistäminen sähkölaitteissa, mekaanisissa koneissa, kiinteistöissä jne.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista ja kuivaa korjattavat pinnat, karhenna tarvittaessa esim. hiomapaperilla. Avaa putkien suut ja aseta sekoitusnokka paikoilleen. Levitä korjausmassa annostelijan avulla. Sulje korkki käytön jälkeen.

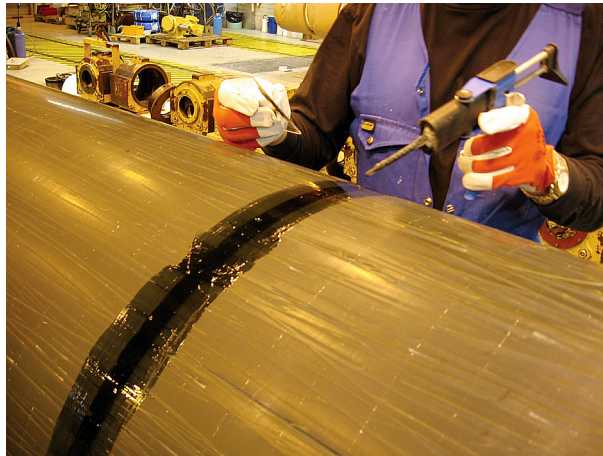

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Täyttökky	0,5 - 1,0 mm
Käsittelyaika	4 - 5 min.
Kovettumisaika	30 - 60 min.
Pintakovuus (Shore D)	70-80
Lämpötila-alue	-30°C...+130°C

Koodi: 24-P4950 50 ML