



# AKRYL 121

## TVÅKOMPONENTS AKRYLLIM

### PRODUKTBESKRIVNING


Nya generationens akryllim till industrins mångsidiga och krävande limningar. Ett snabbtorkande, flexibelt, slaghållfast tvåkomponentslim, som har hög utmattningshållfasthet. Tål högre temperaturer än de flesta limmer, vilket ökar användningsmöjligheterna. Tål de flesta vanliga kemikalier såsom olja, fett, tvättmedel samt många lösningsmedel. Blandningspipen garanterar att limmet och härdningsämnet blandas jämt.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Akryl 121 limmar bl.a. metall, trä, bakelit, glas, plast, glasfiber och keramik. Speciellt lämpligt för att limma magneter i bl.a. elmotorer och högtalare samt metall till olika material och andra ställen som är utsatta för värmeutvidning eller vibration.

### BRUKSANVISNING

Rengör och torka ytorna, slipa vid behov. Lösgör plagget från munstycket och sätt fast blandningspipen. Applicera limmet jämnt på ytan med portionerare och sammanfoga delarna. Stäng korken.

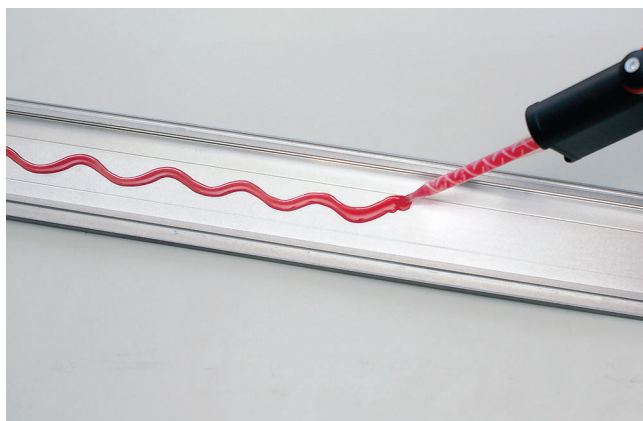

### TEKNISK INFO

|                |                |                  |                      |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| Färg           | Blandad lila   | Härdningstid     | 1 timme              |
| Behandlingstid | < 2 min.       | Full härdning    | 6 timmar             |
| Viskositet     | 3500 ± 500 cps | Draghållfasthet  | 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Spaltfyllnad   | 0,1 mm         | Temperaturområde | -40°C...+180°C       |

Art.nr: 24-121

50 ML

#### ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webbshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)



**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER