

CT 14 **602**

UNIVERSALFETT, LITIUM EP-2


PRODUKTBESKRIVNING

CT 14 är mineraloljebaserat universalfett förtjockat med litium. Passar utmärkt i fuktiga och dammiga miljöer. Innehåller EP-, Anti-Wear- och Anti-Oxidations-tillsatser som är fria från tungmetaller. Bra mekaniska egenskaper och utmärkt lastupptagningsförmåga samt hög oxidationsstabilitet.

Godkännanden: Flygindustrin (CT8N)PQ 81600, NATO G414, DCEA 301.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT 14 används till smörjning av kul- och rullager, all industriell utrustning, lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, sågverk etc.

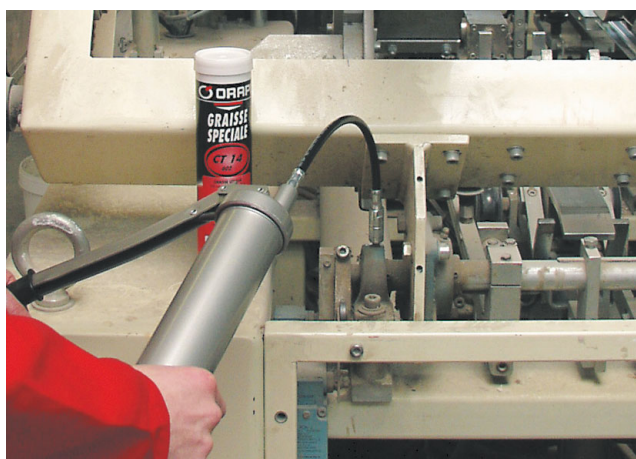

TEKNISK INFO

Färg	Gulbrunt
Basoljeviskositet	120 mm ² /s
NLGI-grad	2
Förtjockningsmedel	Litiumtvål
Temperaturområde	-30°C...+165°C
Droppunkt (NTF 60-102)	+180°C
4-kuleprov, svetspunkttryck (ASTM D 2596)	> 315 kg
Penetration 60 slag (NFT 60-132)	265 - 295
DN faktor	> 250 000
Rostskyddande egenskaper SKF Emcor	0 - 0

Art.nr: 3602C4 400 G PATRON

Art.nr: 3602O2 25 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se