

CT FLON AL

TEFLONBASERT UNIVERSALFETT FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN


PRODUKTBEKRIVELSE

CT Flon AL er et universalfett utviklet for næringsmiddelindustrien. Fettet kan benyttes både til finmekanisk og mer krevende smøring. Sammensetningen med bl.a mikronisert PTFE (teflon) gir en ekstremt lav friksjonskoeffisient, forlengde smøreintervaller og en sterkere smørefilm enn hos vanlige smøremiddel. Fettet tåler høy belastning, høge turtall og hindrer at fukt og andre urenheter fester seg i smørefilmen. Fettet har meget god vannresistens og står imot fukt på en utmerket måte. Beskytter mot oksidasjon, korrosjon, reduserer slitasje og har en utmerkende lastopptagende evne.

Godkjenning: NSF H1 140136.

BRUKSOMRÅDE

CT Flon AL benyttes til smøring av alle lager, glideflater, lær og alle typer av mekaniske deler. Godkjendt for bruk i næringsmiddelindustrien.

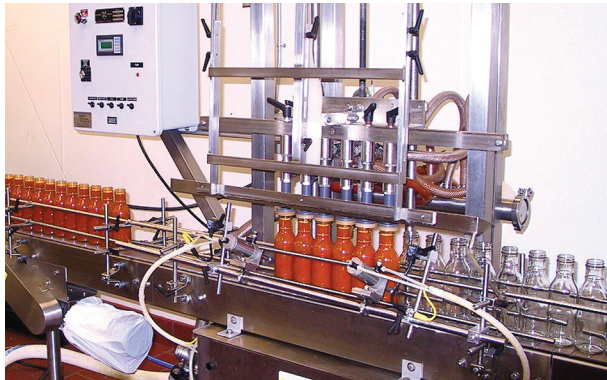

TEKNISK INFO

Farge	Hvit
NLGI-grad	1 - 2
Fortykkningsmiddel	Kalsiumkomplex
Temperatur	-40°C...+170°C
Droppunkt (NTF 60-120)	+220°C
4-ball welding test	> 350 kg

Art.nr: 4618A4

650 ML AEROSOL

Art.nr: 3618C4

400 G PATRON

ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – kundeservice@orapi.no

Org nr 995 623 021 – www.orapi.no