



# HYDRAUBLOCK **326**

## GÄNGTÄTNING FÖR SMÅ GÄNGOR

### PRODUKTBESKRIVNING


Medium stark anaerobisk gängtätning för bultar, pluggar och rör med en diameter på upp till 3/4". Lämplig för alla metaller, såsom mässing, ytbehandlat eller obehandlat stål, rostfritt stål etc. Skyddar mot korrosion. Beständig mot kallt och varmt vatten, lösningsmedel, oljor, bensin m.m. Lätt att demontera med handverktyg.

### ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Utmärkt för små samt sällan öppnade kopplingar till bl.a. hydraulik och pneumatik. För tätning av gängade delar på sensorer, övervaknings- och mätutrustning, små gas- och tryckluftsledningar, värmeutrustning, luftkonditionering, fordon etc.

### BRUKSANVISNING

Applicera tillräckligt med Hydraublock på rena och torra gängor och montera ihop delarna. Appliceringstemperatur +10°C...+40°C. Vid montering i kalla förhållanden (under 10°C) använd Orapi Activator 3140 för att påskynda härdningen.

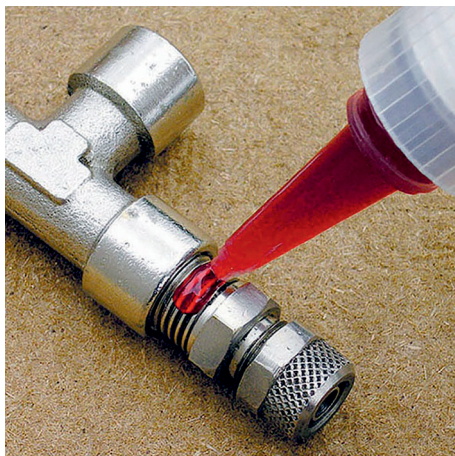

### TEKNISK INFO

Färg	Röd	Härdningstid (koppar)	< 10 min
Viskositet	1000-2000 cPs	Härdningstid (stål)	10-25 min
Temperaturområde	-60°C...+150°C	Härdningstid (rostfritt)	< 60 min
	+230°C temporärt	Lösgöringsmotstånd	
Spaltfyllnad	Max 0,4 mm	(M10 stål-bult)	10-20 Nm

Art.nr: 1326F3 50 ML

Art.nr: 1326F5 250 ML

#### ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)

