

LUBRISEAL 110

ETIKKAHAPPOVAPAA KIRKAS RTV-SILIKONI

TUOTEKUVAUS



Lubriseal 110 on elastinen, hajuton silikonimassa kiinnitykseen ja tiivistykseen. Ei aiheuta korroosiota. Kiinnittyy hyvin kaikille pinnoille: puu, rakennuslevyt, korkki, kipsi, lasi, metalli, PVC, ruostumaton teräs ym. Erittäin joustava ja tärinää kestävä. Sisältää homeenestoaainetta. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Kestää UV-säteilyä ja sään vaihteluita. Voidaan käyttää satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeisiin.

KÄYTTÖKOHTEET

Tiivistää ja kiinnittää mm. pesualtaat, sähkörasiat, öljypohjat, vesipumput, putkien laipat ja huoltoluukut.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään prässillä ohuelti puhtaille, kuiville pinnoille. Levityslämpötila +5°C...+40°C. Koska tuote alkaa kovettua ilman kosteuden vaikutuksesta, odotetaan muutaman sekunnin ajan ennen pintojen yhdistämistä. Säilyvyysaika 1 vuosi +5°C...+25°C lämpötilassa, kosteudelta suojattuna.

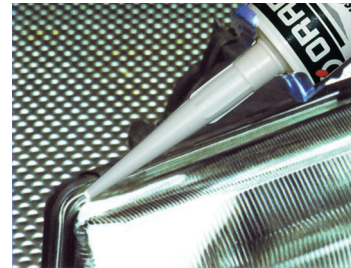

TEKNISET TIEDOT

Haju	hajuton
Käyttölämpötila-alue	-50°C...+150°C
Shore A kovuus	15...25
Kosketuskuiva	15-20 min
Kuivumisnopeus	2-5 mm/24h
Venymä	600 %
Lopullinen lujuus	24 h

Koodi: 1110C3 310 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net