



METAKRYL

METYL METAKRYLATLIM

PRODUKTBESKRIVNING


Mycket starkt svart tvåkomponents metyl metakrylatlim utvecklat efter den senaste teknologin. Ett snabbtorkande och mångsidigt konstruktionslim som ger höghållfasta limfogar på ett stort antal material. När limmet har härdat bildas en ultra höghållfast UV stabil limfog som är kemikalieresistent. Metakryl är slagtåligt och har ett brett temperaturområde. Limmet fyller spalter upp till 4 mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Metakryl limmar metall, trä, kolfiber, glas, glasfiber, keramik samt en mängd olika plastsorter (utan att använda primer eller aktivator). För stark limning inom all tillverkningsindustri och reparationsverkstäder.

BRUKSANVISNING

Rengör ytorna noggrant, slipa vid behov. Ta bort korken, placera den i limpistolen och sätt fast blandningspipen. Applicera limmet på materialet och pressa samman.

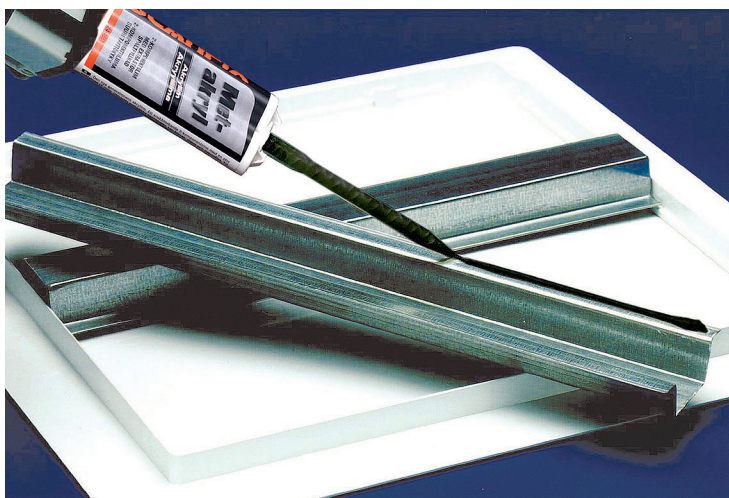

TEKNISK INFO

Färg	Svart	Behandlingstid	< 7 min (20°C)
Viskositet	130000-200000 cPs	Härdningstid	< 15 min (20°C)
Draghållfasthet	30 N/mm ²	Helt härdad	12 timmar (20°C)
Spaltfyllnad	4 mm	Temperaturområde	-55°C...+120°C

Art.nr: 24-4551 50 ML

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER