

OIL LEAK NO MORE

OLJELÄCKAGETÄTNING

PRODUKTBESKRIVNING

Miljöanpassat rekonditioneringsmedel för alla typer av gummi och syntetbaserade packningar och tätningar. Oil Leak No More återställer spänsten hos förhårdnade tätningar vilket ger lägre oljeförbrukning genom att läckage minskar eller helt upphör.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Oil Leak No More kan användas till alla typer av oljefyllda system som t.ex. motorer, kompressorer, växellådor, hydraulsystem, centralsmörjning etc. Rekommenderas ej till fiber- eller grafitpackningar.

BRUKSANVISNING

Oil Leak No More doseras direkt i systemet enligt följande inblandningsanvisning:

Vid kraftigt läckage:	4 %
Förebyggande syfte:	1 %

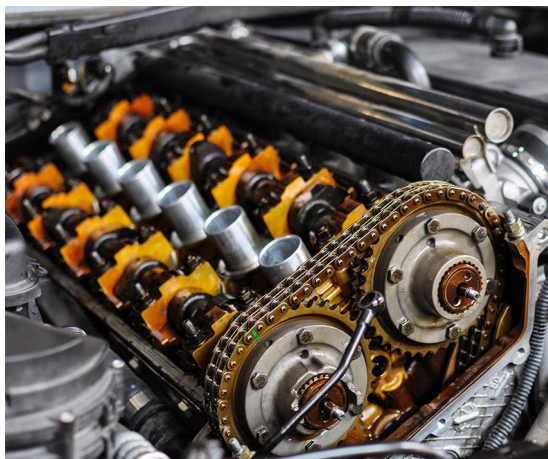

TEKNISK INFO

ISO grad	15
Viskositet vid 40°C	15 mm ² /s
Flampunkt	210°C
Lägsta flyttemperatur	<-40°C

Art.nr: 165-2360500

500 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se