



ORABOND 2K 129

SNABBHÄRDANDE FLEXIBELT TVÅKOMPLEMENTSLIM

PRODUKTBESKRIVNING


Orabond 2K är ett flexibelt tvåkomponentslim och tätningsmedel för alla typer av material. Baserad på den nya generationens hybrid polymerer. Produkten är luktfri och har en högre draghållfasthet, böjållfasthet samt skjuvållfasthet än silikoner och polyuretaner.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För snabb limning och tätning av alla typer av material: trä, kork, komposit, plast, betong, glas, metall, tegel mm. Kan appliceras även på helt våta ytor. Mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel, utspädda syror och baser etc. Orabond 2K är mycket flexibel och klarar vibrationer bra. Kan användas både in- och utvändigt. Övermålningsbar med de flesta färgsorter.

BRUKSANVISNING

Rengör och torka ytorna, slipa vid behov. Ta bort korken, lösgör plagget från munstycket och skruva fast blandningspipen. Produkten appliceras med hjälp av skelettpistol. Vid tätning, applicera en limlinje mellan 1-10 mm tjock. Vid limning, applicera limmet jämnt på ytan och pressa delarna snabbt samman i 15 min.

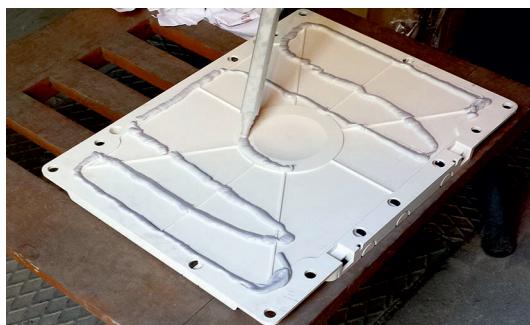

TEKNISK INFO

Färg/konsistens	Vit tixotropisk massa
Lukt	Luktfri
Arbetstemperatur	-40°C...+90°C
Hårdhet	43 Shore A
Behandlingstid	5-10 min
Härdningstid	30 min...4 timmar
Töjbarhet	400 %
100 % draghållfasthet (DIN53504 S2)	över 1,7 N/mm ²
Härdningshastighet vid tätning*	10 mm/4 timmar
Härdningshastighet vid limning*	1-2 mm skikt 60 sek.

* Härdningstiden beror på luftfuktigheten. Full härdning efter 4 timmar

Art.nr: 1129C6

250 ML KIT-PATRON

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER