

ORACOU P 252

YLEISLEIKKUUNESTE

TUOTEKUVAUS

Oracoup 252 leikkuuneste on vesiliukoinen, emulgoituva, mikroemulsiotyypinen semisynteettinen öljy, joka sopii rauta- ja ei-rautametallien koneistukseen, lastuamiseen, tasaukseen, poraamiseen ja hiontaan, etenkin ulkopyörtöhiontaan. Soveltuu erityisesti CNC-koneistukseen. Tuote on biologisesti stabiili, mikä pidentää emulsion käyttöikää. Erittäin suuri jäähdytysteho (laimennusaste 3-6 % vaikeimmissa töissä). Erinomainen korroosionsuojaus. Ei sisällä silikonia, klooria, rikkiä, ntriittiä tai fosfaattia. ISO 6743/7 = MAF.

KÄYTTÖKOHTTEET

CNC-koneistuskeskukset, keskusvoitelujärjestelmät. Tuottaa erinomaisia tuloksia kovametallien/karbidien hionnassa. Voidaan käyttää useille metalleille: rauta- ja ei-rautametallit, alumiini, kupari, valurauta, titaani, ruostumaton teräs ja muut seosmetallit.

KÄYTTÖOHJE

Kaada öljy veteen samalla hyvin sekoittaen. Tarkasta emulsio refraktometrillä. Katso kaavio seuraavalta sivulta. Säilytä +5°C...+40°C lämpötilassa, suojaa jäätymiseltä. Suositellut laimennukset:

Hionta	3 - 4 %
Kovametallien hionta	< 2 %
Sorvaus, tankosorvaus, poraus, sahaus	4 - 6 %
Jyrsintä, kierteitys	5 - 7 %



Koodi: 2852J1

5 LITRAA

ORAPI NORDIC OY AB


Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORACOU P 252

YLEISLEIKKUUNESTE

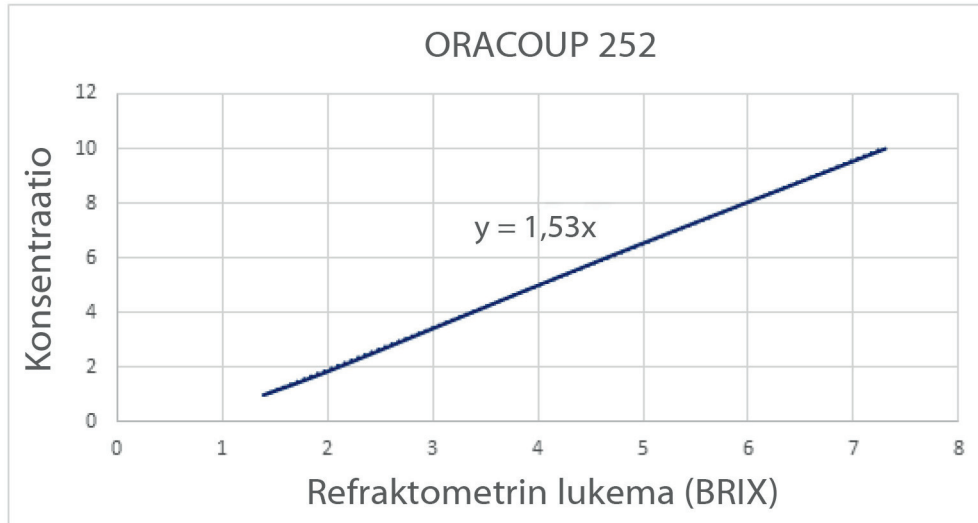

TEKNISET TIEDOT

Tiheys, 25°C	1,03
Kinemaattinen viskositeetti, 40°C (ASTM D445)	35 cSt
Leimahduspiste	>100°C
Kloori-, rikki-, fosfori- ja nitriittipitoisuus	0 %
pH, tiiviste	10,10 (+-0,5)
pH, 1 %	10,00 (+-0,5)
pH, 3 %	10,00 (+-0,5)
pH, 5 %	10,00 (+-0,5)
Korroosiokoe (IP 287/78), 5 %	0
Korroosiokoe (CNOMO), 5 %	0