


ORALOC HDI

391

HÖGPRESTERANDE AKRYLLIM

PRODUKTBESKRIVNING

Oraloc HDI är ett högpresterande tvåkomponents akryllim som är mycket motståndskraftigt mot stötar och vibrationer. Skyddar mot korrosion. Mycket motståndskraftig mot olja, varmt och kallt vatten, ånga, industrigas och vätskor. Limfogen är flexibel. Kan användas på de flesta ytor som t ex trä, stål, aluminium, keramik, glas, akrylplast (PMMA), PVC etc. Appliceras på rena och torra ytor.

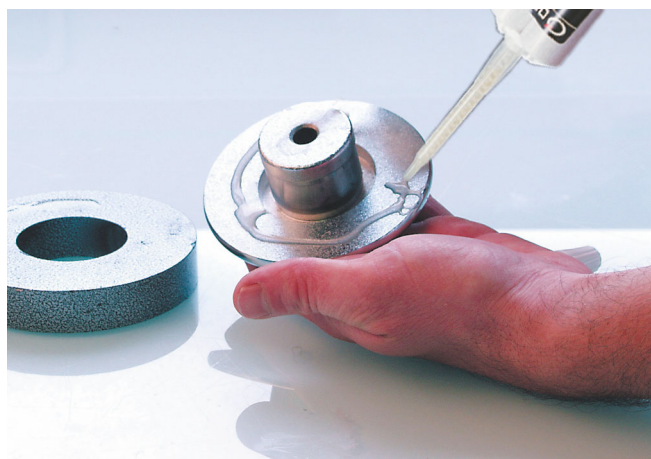

TEKNISK INFO

Färg	Rosa och grön
Härdningstid	5 - 10 min
Genomhärdad	1 timme
Spaltfyllnad	0,2 mm
Temperaturområde	-40°C... +120°C
Hållfasthet	
stål/stål	20 N/mm ²
aluminium/aluminium	20 N/mm ²
koppar/koppar	10 N/mm ²
PMMA/PMMA	10 N/mm ²

Art.nr: 1391E3**50 ML****ORAPI NORDIC OY AB**

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se