



METAKRYL

AKRYYLILIIMA

TUOTEKUVAUS


Uuden sukupolven 2-komponenttinen akryyliliima. Nopeasti kuivuva, joustava ja kosteutta sekä iskuja kestävä liima. Suuri lämpötila-alue. Hyvä kemikaalien kestävyys mm. öljyt, rasvat, pesuaineet sekä liuottimet. Geelimäisen koostumuksen ansiosta voidaan käyttää pystysuorilla pinnoilla ja täyttää jopa 4 mm rakoja.

KÄYTTÖKOHTEET

Metakryl soveltuu useille materiaaleille mm. metallit, puu, bakeliitti, lasi, muovi, lasikuitu, keramiikka. Moottoripyörän ja moottorikelkan katteet sekä autojen puskurit.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinnat hyvin pölystä, öljystä ja rasvasta sekä karhenna, jos tarpeen. Avaa kaksoisputkilon korkki ja tarkasta kovetinaineen ja liima-aineen reikien aukinaisuus. Laita sekoitusnokka paikoilleen ja aseta liimaputkilo annostelupistooliin. Annostele liima liimattaviin kohteisiin ja purista pinnat yhteen.

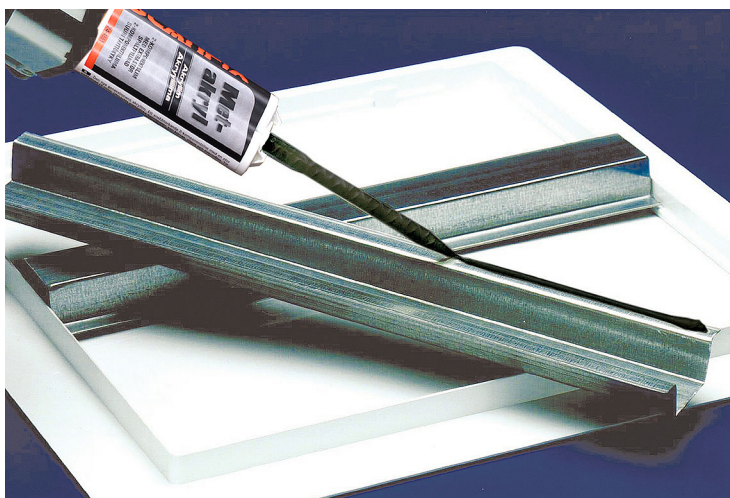

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta	Kovettumisaika	< 15 min
Käsittelyaika	< 7 min.	Täysin kovettunut	12 tuntia
Viskositeetti	130000-200000 cPs	Vetolujuus	30 N/mm ²
Täyttökyky	4 mm	Lämpötila-alue	-55°C...+120°C

Koodi: 24-4551

50 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP