

FILDUC

PORAUS- JA KIERTEYTYSÖLJY

TUOTEKUVAUS


Filduc on monikäyttöinen poraus- ja kierteytysöljy kaikkeen metallin työstöön, myös ruostumattomien terästen ja erikoisterästen työstöön. Sopii terätyökalujen voiteluun käsikäyttöisessä ja automaattisessa metallintyöstössä. Erinomainen voitelukyky, tarttuvuus ja pintapaineenkesto. Käyttäjäturvallinen ja silikoniton. Ei suositella kuparipitoisille metalleille ja seoksille (värjäytymisvaara).

KÄYTTÖKOHTEET

Kierteytykseen, poraukseen, sahaukseen, jyrsimiseen ja meistaukseen suorana öljynä.

KÄYTTÖOHJE

Filduc -öljyä levitetään terään ja työstettävälle pinnalle. Lisätään tarvittaessa työn aikana.

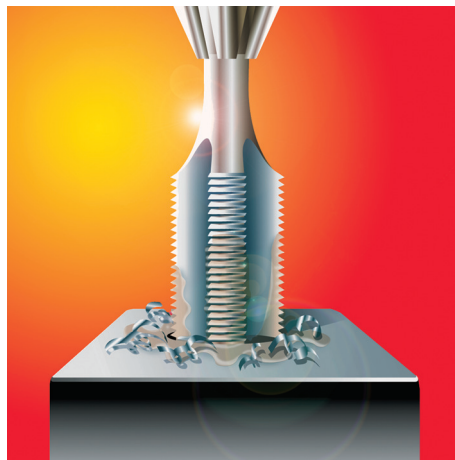

TEKNISET TIEDOT

Väri	ruskea
Tiheys 20°C (ASTM D 4052)	0,91
Viskositeetti 40°C (ASTM D445)	150 cSt
VOC (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä)	< 2 %

Koodi: 4859A4

650 ML AEROSOLI