

# WSA

## OFFSHORE-GREASE


### PRODUKTBESKRIVELSE

WSA Offshore-grease er et høgkvalitets universalfett som tåler høge trykk og kan benyttes i svært aggressive miljøer. Fettet har bra vedheftende egenskaper og blir liggende igjen på smørestedet også ved hard belastning. Baser på en høgraffinert mineralolje med en kalsiumsåpe som fortykningsmiddel, noe som gjør fettene ekstremt vannbestandig. Vaskes ikke ut av vann, saltvann eller damp. Svært oksidasjons- og UV-bestandig pga sitt avanserte EP/anti-wear og rustbeskyttende tilsatser. Godkjendt innen flyindustrien og marinen.

**Godkjenninger:** Aircraft industry MAN 2232/79 STM 7430 A, NATO G 450, MIL G 24139 Amdt 1.

### BRUKSOMRÅDE

Kan benyttes på de fleste lager, glideflater, foringer, valser etc innen industri, verft, vann og rengjøringsverk, entrepenører, landbruk etc. Fungerer perfekt som smøremiddel til propellhuset på seilbåter, blir ikke vasket vekk av saltvann.

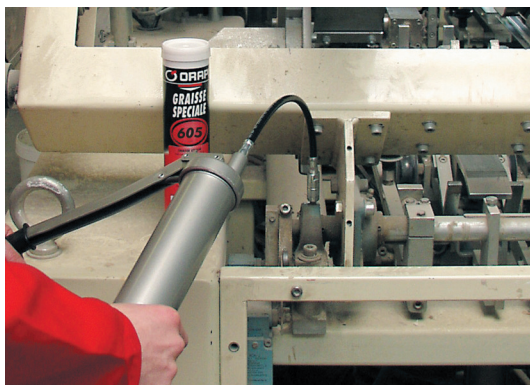

### TEKNISKE DATA

Farge	Grønn	Droppunkt	> 160°C
NLGI	2	Vannutspyling	<1,8 %
Basolje	Mineralolje	EP (4-balls test)	315 kg
Basoljeviskositet v/40°C	1145 cSt	Temperaturområde	-30°C...+130°C
Fortykkningsmiddel	Kalsiumsåpe	Temporary	+160°C

Art.nr: 4605A4 650 ML AEROSOL

Art.nr: 3605T4 200 G TUB

Art.nr: 3605C4 400 G PATRON

Art.nr: 3605C4S 400 G SKRUPATRON

Art.nr: 3605B7 1 KG

Art.nr: 3605O2 25 KG

#### ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – [kundeservice@orapi.no](mailto:kundeservice@orapi.no)

Org nr 995 623 021 – [www.orapi.no](http://www.orapi.no)